



2025
ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOG



HAKKIMIZDA

Polumat Kimya Türkiye'nin en büyük AEROSOL üretim ve dolum fabrikası olarak, geniş ürün yelpazemizle sanayi ve bireysel kullanıcımlar için yüksek kaliteli kimyasal çözümler sunmaktan gurur duyuyoruz. Ürün portföyümüzde, fren balata temizleyicilerden çok amaçlı sprey ve pas söküclere kadar çeşitli ihtiyaçlara yönelik ürünler bulunmaktadır. MDF kit aktivatörlerimiz ve motor temizleme spreylerimiz ile endüstriyel bakımda ihtiyaç duyduğunuz çözümleri sağlıyoruz.

Ayrıca, sıvı gres zincir yağlayıcılarımız ve universal silikonlarımız, mekanik ve yapı projelerinizde güvenle kullanabileceğiniz ürünlerdir. Akvaryum silikonu, güclü silikon, duşakabin silikonu, ayna silikonu gibi özel amaçlı silikon çeşitlerimiz, her türlü montaj ve sızdırmazlık ihtiyacınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Akrilik mastik ve PU mastik ürünlerimiz ise, inşaat ve dekorasyon projelerinizde esneklik ve dayanıklılık sunar. Her biri titizlikle geliştirilmiş olan bu ürünlerimiz, kalite ve performans açısından beklenenlerinizi karşılayacak şekilde üretilmektedir. İhtiyacınız olan tüm kimyasal ürün tedarikinde Polumat Kimya yanınızda!

ABOUT US

As Polumat Kimya, Turkey's largest AEROSOL production and filling factory, we are proud to offer high-quality chemical solutions for industrial and individual uses with our wide product range. Our product portfolio includes products for a variety of needs, from brake pad cleaners to multi-purpose sprays and rust removers. We provide the solutions you need in industrial maintenance with our MDF kit activators and engine cleaning sprays.

Additionally, our liquid grease chain lubricants and universal silicones are products that you can use safely in your mechanical and construction projects. Our special purpose silicone types such as aquarium silicone, strong silicone, shower cabin silicone, mirror silicone are designed to meet all your assembly and sealing needs.

Our acrylic mastic and PU mastic products offer flexibility and durability in your construction and decoration projects. These products, each of which has been meticulously developed, are produced to meet your expectations in terms of quality and performance. Polumat Kimya is with you to supply all the chemical products you need!

O HAC

Как **Polumat Kimya**, крупнейший в Турции завод по производству и наполнению АЭРОЗОЛЕЙ, мы гордимся тем, что предлагаем высококачественные химические решения для промышленного и индивидуального использования с нашим широким ассортиментом продукции. В нашем портфолио продукции есть продукты для самых разных нужд: от очистителей тормозных колодок до универсальных спреев и средств для удаления ржавчины. Мы предоставляем решения, необходимые для промышленного обслуживания, с помощью наших комплектов активаторов MDF и спреев для очистки двигателя.

Кроме того, наши жидкые смазки для цепей и универсальные силиконы — это продукты, которые вы можете безопасно использовать в своих механических и строительных проектах. Наши типы силикона специального назначения, такие как аквариумный силикон, прочный силикон, силикон для душевой кабины, силикон для зеркал, разработаны с учетом всех ваших потребностей в сборке и герметизации.

Наши акриловые и полиуретановые мастики обеспечивают гибкость и долговечность в ваших строительных и отделочных проектах. Эти продукты, каждый из которых был тщательно разработан, соответствуют вашим ожиданиям в отношении качества и производительности. Полумат Кимья всегда с вами, чтобы поставить всю необходимую химическую продукцию!


معلومات عنا

باعتبارنا شركة **Polumat Kimya**. أكبر مصنع لإنتاج وتعبئة الأيروسلول في تركيا، فإننا فخورون بتقديم حلول كيميائية عالية الجودة لاستخدامات الصناعية والفردية من خلال مجموعة منتجاتنا الواسعة. تشمل مجموعة منتجاتنا على منتجات تلبى مجموعة متنوعة من الاحتياجات، بدءاً من مناطق وسادات الفرامل وحتى البخاخات متعددة الأغراض ومزيادات الصدأ. نحن نقدم الحلول التي تحتاجها في الصيانة الصناعية من خلال منشطات مجموعة MDF وبخاخات تنظيف المحرك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مواد تشحيم سلسلة الشحوم السائلة والسيليكونات العالمية هي منتجات يمكنك استخدامها بأمان في مشاريعك الميكانيكية ومشاريع البناء. تم تصميم أنواع السيليكون ذات الأغراض الخاصة لدينا، مثل سيليكون حوض السمك، والسيليكون القوي، وسيليكون كابينة الاستحمام، وسيليكون المرأة لتلبية جميع احتياجات التجميع والختم الخاصة بك.

المرونة والمثانة في PU توفر منتجاتنا من المصطفكي الأكريليك والمصفطي المشاريع البناء والديكور الخاصة بك. تم إنتاج هذه المنتجات، التي تم تطوير كل معك Polumat Kimya. منها بدقه، لتلبية توقعاتك من حيث الجودة والأداء! التزويدك بجميع المنتجات الكيميائية التي تحتاجها!

TESİSİMİZ / OUR FACILITY

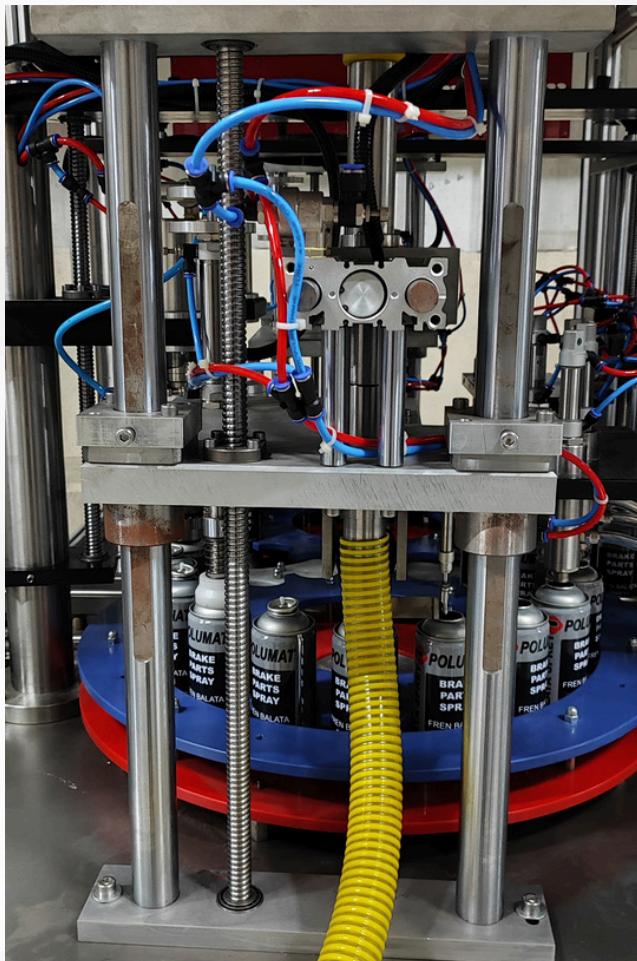

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

ENDÜSTRİYEL SPREYLER - INDUSTRIAL SPRAYS

| | |
|---|---|
| • SIVI GRESS ZİNCİR YAĞLAYICI SPREY | 4 |
| • PAS SÖKÜCÜ SPREY | 4 |
| • FREN BALATA TEMİZLEYİCİ SPREY | 5 |
| • MOTOR TEMİZLEYİCİ SPREY | 5 |
| • LASTİK PARLATICI SPREY | 6 |
| • TORPİDO PARLATICI SPREY | 6 |
| • KONTAK TEMİZLEYİCİ SPREY | 7 |
| • KALIP AYIRICI TEMİZLEME SPREYİ | 7 |

YAPI KİMYASALLARI - CONSTRUCTION CHEMICALS

| | |
|---------------------------------|----|
| • RTV YÜKSEK ISI SİLİKONU | 9 |
| • AKVARYUM SİLİKONU | 9 |
| • DUŞAKABİN SİLİKONU | 10 |
| • AYNA SİLİKONU | 10 |
| • UNIVERSAL SİLİKON | 11 |
| • E-UNIVERSAL SİLİKON | 11 |
| • HIGH TACK SİLİKON | 12 |
| • AKRİLİK MASTİK | 12 |
| • SİLİKONİZE MASTİK | 13 |
| • MDF KİT AKTİVATOR | 13 |
| • DERZ DOLGU | 14 |
| • SİLİKON TABANCASI | 14 |



ENDÜSTRİYEL SPREYLER

SIVI GRESS ZİNCİR YAĞLAYICI SPREY



SIVI GRESS ZİNCİR YAĞLAYICI; Çok amaçlı yağlama spreyidir. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Endüstriyel birçok alanda, ayrıca evde ve iş yerlerinde yağlama gerektiren tüm yüzeylerde güvenle kullanılır. Hareketli parçaların sürtünme mukavemetini artırarak arızaları geciktirir ya da engellemesine yardımcı olur. Ardında bıraktığı yağlı yüzey sayesinde, bakım aralıklarını uzatarak maliyet kazancı sağlar. Su iticidir. Silikon içermez. 360 derece uygulanabilir.

TR

LIQUID GREASE CHAIN LUBRICANT; It is a multi-purpose lubricating spray. Reduces friction and abrasion. It can be used safely on all surfaces that require lubrication in many industrial areas, as well as at home and at work. It delays or helps prevent malfunctions by increasing the friction strength of moving parts. Thanks to the oily surface it leaves behind, it extends maintenance intervals and provides cost savings by saving spare parts. It is waterproof. It does not contain silicone. It can be applied 360 degrees.

EN

ЖИДКАЯ СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПИ; Это универсальный смазочный спрей. Уменьшает трение и износ. Его можно безопасно использовать на всех поверхностях, требующих смазки, во многих промышленных областях, а также дома и на работе. Он задерживает или помогает предотвратить неисправности за счет увеличения силы трения движущихся частей. Благодаря маслянистой поверхности, которую оставляет после себя, это обеспечивает экономию средств за счет увеличения интервалов технического обслуживания. Это водоотталкивающий материал. Он не содержит силикона. Его можно применять на 360 градусов.

RU

مادة تشحيم متعدد الأغراض. يقلل من الاحتكاك والتآكل. يمكن استخدامه بشكالامن على جميعالاسطح التي تتطلب التشحيمفي العديد منمناطق الصناعية وكذلك فيالمنزل والعمل. إنه يؤخر أويساعد علىمنع العطالة من طريق زيادة قوة الاحتكاك للأجزاء المتحركة. بفضل السطحالمليء الذي يتركه خلفه، فإنه يوفر في التكاليفعن طريق تجنب احتفاظ الماء. إنه طارد للماء. لا يحتوي على السيليكون. يمكنتطبيقه 360 درجة.

AR

| Color | Odor | Density | Viscosity | Flash Point | Boiling Point | Protection Feature | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|--------|--|------------|-----------------------|-------------|-------------------------|--|-----------------|--------------------|----------------------|
| Yellow | Characteristic (mostly oily or solvent odor) | 0.94 g/cm³ | 150-250 cSt (at 40°C) | > 150°C | Between 200°C and 350°C | Provides high protection, rust and corrosion prevention properties | 400 ML | 24 Adet 24 UNIT | 80 Koli 80 PARCEL |

PAS SÖKÜCÜ SPREY



PAS SÖKÜCÜ SPREY; Pas ve rutubete maruz kalan yüzeylerde oluşabilecek korozyonu ve pası engeller. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Endüstriyel birçok alanda, ayrıca evde ve iş yerlerinde korozyona uğramış tüm yüzeylerde güvenle kullanılır. Hareketli parçaların sürtünme mukavemetini artırarak arızaları geciktirir ya da engellemesine yardımcı olur. Ardında bıraktığı yağlı yüzey sayesinde, bakım aralıklarını uzatır, yedek parça tasarrufuyla maliyet kazancı sağlar. Pası giderdikten sonra, yüzeye ince bir film tabakası oluşturarak daha sonraki evelerdeki paslanmayı geciktirir. Su iticidir. Lastik ve contalara zarar vermez. Silikon içermez. 360 derece uygulanabilir.

TR

RUST REMOVER SPRAY;It prevents corrosion and rust that may occur on surfaces exposed to rust and humidity. Reduces friction and abrasion. It can be used safely on all corroded surfaces in many industrial areas, as well as at home and at work. It increases the friction resistance of moving parts and it prevents it from malfunctioning. Thanks to the oily surface it leaves behind, it extends maintenance intervals and provides cost savings by saving spare parts. After removing the rust, it delays rusting in later stages by creating a thin film layer on the surface. It is waterproof. It does not damage tires and seals. It does not contain silicone. It can be applied 360 degrees.

EN

СПРЕЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ; Предотвращает коррозию и ржавчину, которые могут возникнуть на поверхностях, подверженных воздействию ржавчины и влаги. Уменьшает трение и износ. Его можно безопасно использовать на всех корродированных поверхностях во многих промышленных зонах, а также дома и на работе. Он задерживает или помогает предотвратить неисправности за счет увеличения силы трения движущихся частей. Благодаря маслянистой поверхности, которую он оставляет, продлевается интервалы технического обслуживания и обеспечивается экономия средств за счет экономии запасных частей. После удаления ржавчины он замедляет появление ржавчины на более поздних стадиях, создавая тонкий слой пленки на поверхности. Оно было водоотталкивающим. Не повреждает шины и уплотнения. Он не содержит силикона. Его можно применять на 360 градусов.

RU

رذاذ مزيل الصدأ يمنع التآكل والصدأ الذي قد يحدث على الأسطح المعرضة للصدأ والرطوبة. يقلل منالاحتكاك والرطوبة. يمكن استخدامه بشكالامن على جميعالاسطح المتآكلة في العديد منمناطق الصناعية وكذلك في المنازل والعمل. إنه يؤخر أويساعد علىمنع العطالة من خلال تحويل طرقيق زينادقة على الاحتكاك للأجزاء المتحركة. بفضل السطحالمليء الذي يتركه خلفه، فإنه يوفر التكاليف عن طريق توفير طريق توسيع الصدأ. فإنه يؤخر الصدأ في مراحل مختلفة من خلاشكيل طبقة رقيقة علىالسطح. إنه طارد للماء. لا يضر الإطارات والأختام. لا يحتوي على السيليكون. يمكنتطبيقه 360 درجة.

AR

| Color | Odor | Density | pH Value | Viscosity | Flash Point | Boiling Point | Freezing Point | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|-----------|---|------------|---|-----------|-------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Colorless | Characteristic (usually strong, acidic or solvent odor) | 0.94 g/cm³ | Acidic or neutral (water-based formulations may have a more neutral pH) | Viscosity | > 60°C | 150°C | -20°C | 400 ML | 24 Adet 24 UNIT | 80 Koli 80 PARCEL |
| | | | | | | | | 200 ML | 24 Adet 24 UNIT | 96 Koli 96 PARCEL |

FREN BALATA TEMİZLEYİCİ SPREY



FREN BALATA SPREYİ: çevreye zarar vermeyen formüllerle üretilir. Fren balatalarındaki kir, toz, yağ ve diğer kalıntıları temizlemek amacıyla kullanılır. Bu sayede hem aracınızın bakımını yaparken hem de çevreyi koruyabilirsiniz. Bu spreyler genellikle hızlı kuruma özelliğine sahip olup, fren sisteme zarar vermeden etkili bir temizlik sağlar. Ayrıca, fren performansını olumsuz etkileyebilecek kalıntıları ortadan kaldırarak frenlerin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

Uygulama Sonrası: Fren Performansını Artırma, Kir ve Toz Giderme, Ses Azaltma gibi birçok avantajı bulunmaktadır.

TR

BRAKE CLEANER: Brake pad spray is produced with formulas that do not harm the environment. It is used to clean dirt, dust, oil and other residues on brake pads. In this way, you can protect the environment while maintaining your vehicle. These sprays generally have a fast drying feature and provide effective cleaning without damaging the brake system. It also helps the brakes work more efficiently by eliminating residuals that can negatively affect brake performance.

After Application: It has many advantages such as Increasing Brake Performance, Removing Dirt and Dust, and Reducing Sound.

EN

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ СПРЕЙ: Спрей для тормозных колодок производится по формулам, которые не наносят вреда окружающей среде. Используется для очистки тормозных колодок от грязи, пыли, масла и других остатков. Таким образом, вы можете защитить окружающую среду, сохранив при этом свой автомобиль. Эти спреи обычно быстро сохнут и обеспечивают эффективную очистку, не повреждая тормозную систему. Это также помогает тормозам работать более эффективно, удаляя мусор, который может отрицательно повлиять на эффективность тормозов.

После применения: имеет множество преимуществ, таких как повышение эффективности тормозов, удаление грязи и пыли и снижение шума.

RU

رذاذ وسادة الفرامل
يتم إنتاج رذاذ وسادة الفرامل بتركيزات لا تضر بالبيئة. يتم استخدامه لتنظيف الأوساخ والغبار والزيوت وغيرها من المخلفات على منصات الفرامل. بهذه الطريقة، يمكن حماية البيئة مع الحفاظ على سيارتك. تميز هذه البخاخات عموماً بقدرة التجفيف السريع وتوفير تنظيفاً فعالاً دون الإضرار ب sistem الفرامل. كما أنها تساعد الفرامل على العمل بكفاءة أكبر من خلال اتخاذ من المزايا مثل زيادة أداء الفرامل، وإزالة الأوساخ والغبار، وتقليل الصوت.

بعد التطبيق: لها العديد من المزايا مثل زيادة أداء الفرامل، وإزالة الأوساخ والغبار، وتقليل الصوت.

AR

| Color | Odor | Density | Evaporation Rate | Temperature Range | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|---------------------|----------------|-----------|--|--|-----------------|--------------------|----------------------|
| ·Colorless or clear | Characteristic | 1.2 g/cm³ | Medium ((varies depending on ambient temperature)) | -20°C to +50°C, some products may have a wider temperature | 500 ML | 24 Adet 24 UNIT | 80 Koli 80 PARCEL |

MOTOR TEMİZLEYİCİ SPREY



MOTOR TEMİZLEME SPREYİ: Motor üzerindeki zorlu kırıcıları temizlemek için, binek araç, motosiklet, çim biçme makinesi ve benzeri tüm motor tipleri için uygun, yıkama gerektirmeyen motor temizleyicidir. Temizleme işlemine ek olarak parlak bir görünüm kazandırır ve motor yüzeyinde koruma sağlar. Üstün içeriği sayesinde motor üzerindeki ulaşılması zor olan noktalara rahatlıkla ulaşır, kolayca nüfuz eder ve temizler. Elektronik devrelerde zarar vermez. Küçük, plastik ve boyalı yüzeylerde zarar vermez.

Uygulama Sonrası: Motorun daha verimli çalışmasını sağlar ve ömrünü uzatır.

TR

ENGINE CLEANING SPRAY: It is an engine cleaner that does not require washing, suitable for all engine types such as passenger vehicles, motorcycles, lawnmowers and similar, to clean tough dirt on the engine. In addition to the cleaning process, it gives a shiny appearance and provides protection on the engine surface. Thanks to its superior content, it easily reaches, penetrates and cleans hard-to-reach areas on the engine. It does not damage electronic circuits, does not damage rubber, plastic and painted surfaces.

After Application: It ensures that the engine operates more efficiently and extends its life.

EN

СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДВИГАТЕЛЯ: Это средство для очистки двигателя, не требующее мытья, подходящее для всех типов двигателей, таких как легковые автомобили, мотоциклы, газонокосилки и т.п., для очистки двигателя от сильных загрязнений. Помимо процесса очистки, он придает блестящий вид и обеспечивает защиту поверхности двигателя. Благодаря превосходному составу оно легко достигает, проникает и очищает труднодоступные участки двигателя. Он не повреждает электронные схемы. Не повреждает резиновые, пластиковые и окрашенные поверхности.

После применения: обеспечивает более эффективную работу двигателя и продлевает срок его службы.

RU

رذاذ تنظيف المحرك
وهو منظف للمحرك يحتاج إلى غسل ويناسب جميع أنواع المحركات مثل سيارات الركاب والدراجات النارية وجزازات العشب وما شابه ذلك. للتخلص من الأوساخ الصعبة الموجودة على المحرك، بالإضافة إلى عملية التنظيف يعطي مظهر لامع ويوفّر الحماية لسطح المحرك. بفضل محتواه الفائق، فإنه يصل بسهولة إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في المحرك ويخترقها وينظفها. لا يضر الدوائر الإلكترونية. لا يضر الركيبات والبلاستيك والمطاطة.

بعد التطبيق: يضمن المحرك بعمليّة أكبر ويطيل عمره.

AR

| Color | Odor | Density | Flash Point | Boiling Point | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|---|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Colorless or clear (depending on the product) | Characteristic (mostly solvent odor) | 0.84 g/cm³ | > 60°C | Between 100°C and 250°C | 500 ML | 24 Adet 24 UNIT | 80 Koli 80 PARCEL |

LASTİK PARLATICI SPREY



LASTİK PARLATICI SPREY: Genel amaçlı bir temizleme spreyi olup, lastiklerin üzerinde yer alan kir, toz ve yağın derinlemesine temizliğinde kullanılır. Kuruma, çatlama ve güneş ışınlarına karşı koruyucu bir film tabakası oluşturur. Aracın lastiklerine ilk günde gibi parlaklık verir. Anti-statiktir. Toz yapışmasını uzun süre geciktirir.

TR

TIRE SHINE SPRAY: Tire Shine Spray is a general purpose cleaning spray and is used for deep cleaning of dirt, dust and oil on tires. It creates a protective film layer against drying, cracking and sunlight. Makes vehicle tires shine like the first day. It is anti-static. Delays dust adhesion for a long time.

EN

СПРЕЙ ДЛЯ БЛЕСКА ШИН: Это чистящий спрей общего назначения, который используется для глубокой очистки шин от грязи, пыли и масла. Создает защитную пленку от высыхания, растрескивания и солнечных лучей. Благодаря этому шины автомобиля сияют, как в первый день. Он антитатичен. Задерживает прилипание пыли на длительное время.

RU

رذاذ تلميع الإطارات: إنه رذاذ تنظيف للأغراض العامة ويستخدم للتنظيف العميق للأوساخ والغبار والزيوت الموجودة على الإطارات. إنه يخلق طبقة واقية ضد الجفاف والتشقق وأشعة الشمس. يجعل إطارات السيارة تلمع مثل اليوم الأول. إنه مضاد للكهرباء الساكنة. يؤخر التصاق الغبار لفترة طويلة.

AR

| Color | Odor | Density | Viscosity | Flash Point | Evaporation Rate | Protection Property | Freezing Point | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|-------------|----------------|-----------|----------------------|-------------|---|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Transparent | Characteristic | 1.1 g/cm³ | 10 - 30 cP (at 25°C) | > 60°C | Medium to fast (depending on ambient temperature) | Protects the tire surface from UV rays, provides flexibility, and prevents fading. | Between -10°C and -20°C | 500 ML | 24 Adet 24 UNIT | 80 Koli 80 PARCEL |

TORPIDO PARLATICI SPREY



TORPIDO PARLATICI SPREY: Aracın konsol ve diğer iç aksamında yer alan plastik, deri yüzeylerin etkin bir şekilde temizlenmesini sağlar. Düzenli kullanıldığında yüzeylerin ömrünü uzatır. Araç içinde uzun süre dayanıklı hoş bir koku bırakır farklı esansları vardır. Ozon tabakasına zarar verici, itici gazlar içermez. Parlaklığını uzun süre korur. Leke Yapmaz.

TR

GLOVEBOX SHINER SPRAY: Ensures effective cleaning of plastic and leather surfaces on the console and other interior parts of the vehicle. When used regularly, it extends the life of surfaces. It has different essences that leave a long-lasting pleasant smell in the vehicle. It does not contain propellants that damage the ozone layer. It maintains its shine for a long time. Does not stain.

EN

ТОРПЕДО БЛЕСК-СПРЕЙ: Обеспечивает эффективную очистку пластиковых и кожаных поверхностей консоли и других частей салона автомобиля. При регулярном использовании продлевает срок службы поверхностей. В его состав входят различные эссенции, которые надолго оставляют приятный запах в автомобиле. Он не содержит газов-вытеснителей, повреждающих озоновый слой. Он сохраняет свой блеск в течение длительного времени. Не оставляет пятен.

RU

رذاذ توربيدو الدامع: ويسعد التنظيف الفعاللأسطح البلاستيكية والجلدية على وحدة التحكم والأجزاء الداخلية الأخرى للسيارة. عند استخدامه بانتظام فإنه يطيل عمر الأسطح. يحتوي على خلاصات مختلفة تترك رائحة طيبة تدوم طويلاً في السيارة. لا يحتوي على غازات دافعة تضر بطبقة الأوزون. ويحافظ على لمعانه لفترة طويلة. لا وصمة عار.

AR

| Color | Odor | Density | Viscosity | Flash Point | Evaporation Rate | Protection Property | Freezing Point | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|-------------|----------------|------------|-------------------|-------------|---|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Transparent | Characteristic | 0.98 g/cm³ | - 20 cP (at 25°C) | > 60°C | Medium to fast (depending on ambient temperature) | Leaves a protective layer on the surface | Between -10°C and -20°C | 200 ML | 24 Adet 24 UNIT | 96 Koli 96 PARCEL |

KONTAK TEMİZLEYİCİ SPREY



ELEKTRONİK KART TEMİZLEME SPREYİ: Suyu ve nemi yüzeyden uzak tutarak, elektrikli cihazlarda koruyucu tabaka oluşturan spreydir. Kolay uygulanabilir. Etkin formülü sayesinde hızlı kuruma sağlar. Hassas yüzeyleri temizlemek için özel olarak hazırlanmıştır. Makine, ekipman, televizyon, bilgisayar, faks, santral, fotokopi gibi tüm aletlerde kullanılabilir. Antistatiktir. Yağ içermez.

TR

ELECTRONIC CARD CLEANING SPRAY: It is a spray that creates a protective layer on electrical devices by keeping water and moisture away from the surface. It can be applied easily. It provides fast drying thanks to its effective formula. It is specially prepared for cleaning sensitive surfaces. It can be used in all devices such as machinery, equipment, television, computer, fax, switchboard, photocopier. It is antistatic. It does not contain oil.

EN

СПРЕЙ ДЛЯ ЧИСТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ: Это спрей, который создает защитный слой на электрических устройствах, удерживая воду и влагу на поверхности. Его можно легко применить. Обеспечивает быстрое высыхание благодаря своей эффективной формуле. Он специально подготовлен для очистки чувствительных поверхностей. Его можно использовать во всех устройствах, таких как машины, оборудование, телевизор, компьютер, факс, коммутатор, копировальный аппарат. Он антитатичен. Он не содержит масла.

RU

رذاذ تنظيف البطاقات الإلكترونية: وهو عبارة عن رذاذ يخلق طبقة واقية على الأجهزة الكهربائية عن طريق إبعاد الماء والرطوبة عن السطح. يمكن تطبيقه بسهولة. يوفر تجفيفاً سريعاً بفضل تركيبته الفعالة. تم إعداده خصيصاً لتنظيف الأسطح الحساسة. يمكن استخدامه في جميع الأجهزة مثل الآلات والمعدات والتلفزيون والكمبيوتر والفاكس ولوحة المفاتيح وألة التصوير. إنه مضاد للكهرباء الساكنة. لا يحتوي على زيت.

AR

| Color | Odor | Density | Viscosity | Flash Point | Evaporation Rate | Freezing Point | Protection Feature | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------------|--|---|-------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| Colorless | Characteristic (usually solvent odor) | 0.9 g/cm³ | 1 - 5 cP (at 25°C) | < 30°C (highly flammable, should be used with caution) | Medium to fast (depending on ambient temperature) | Between -20°C and -30°C | Provides high protection, with corrosion resistance against oxidation. | 200 ML | 24 Adet 24 UNIT | 96 Koli 96 PARCEL |

KALIP AYIRICI TEMİZLEME SPREYİ



KALIP AYIRICI, TEMİZLEYİCİ SPREY: Solvent içeren özellikli bir kalıp temizleme spreyi olup, kalıplar üzerinde yer alan kırıcı, nem ve yağı uzaklaştırır. Enjeksiyon ve şışirme kalıpları üzerinde meydana gelmiş yağlanması, kalıp koruyucu ve depositörlerin kalıplar üzerinden kolayca temizlenmesini sağlar. Kaliba zarar vermez. Kimyasal atık bırakmaz. Korozif değildir.

TR

MOLD CLEANER SPRAY: Mold Cleaner Spray is a special mold cleaning spray that contains solvents and removes dirt, moisture and oil on the molds. It enables easy cleaning of lubrication, mold protectors and deposits on the injection and blow molds. It does not harm the mold. Does not leave chemical waste. non corrosive.

EN

СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЛЕСЕНИ: Это специальный спрей для чистки форм, содержащий растворитель и удаляющий грязь, влагу и масло с форм. Обеспечивает легкую очистку смазки, защитных средств и отложений на литьевых и выдувных формах. Это не повреждает форму. Не оставляет химических отходов. Он не вызывает коррозии.

RU

رذاذ منظف العفن: وهو عبارة عن رذاذ خاص لتنظيف القوالب يحتوي على مذيب ويزيل الأوساخ والرطوبة والزيوت الموجودة في القوالب. إنه يتيح سهولة تنظيف مواد التشحيم وواقيات العفن والرواسب الموجودة في قوالب الحقن والنفخ. لا يضر القالب. لا يترك مخلفات كيميائية. أنها ليست قابلة للتآكل.

AR

| Color | Odor | Density | Viscosity | Flash Point | Evaporation Rate | Protection Duration | Freezing Point | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|-------------|--|-----------|----------------------|---------------|--|--|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Transparent | Characteristic (usually mild solvent odor) | 0.9 g/cm³ | 10 - 50 cP (at 25°C) | 150°C - 300°C | Medium to low (depending on ambient temperature) | Provides long-lasting separation on the mold surface after application. The protection duration varies depending on the mold and the materials used. | Between -5°C and -15°C | 400 ML | 24 Adet 24 UNIT | 80 Koli 80 PARCEL |



YAPI KİMYASALLARI

RTV YÜKSEK ISI SİLİKONU



RTV YÜKSEK ISI SİLİKONU: Asetoksi esaslı havadaki nem ile kürlenen 300 °C'ye kadar dayanıklı fırın kapıları, ısıtma sistemleri, motor kapakları, makine contalama uygulamaları ve yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren yerlerde sizdirmazlık uygulamalarında kullanılır. Yapışma gücü yüksek ve solvent içermeyen %100 silikondur.

TR

GASKET SEALANT: Acetoxy base moisture curing and temperature resistance up to 300 °C suitable for oven doors, hotplates, heating systems and joints where high temperature resistance is necessary. Temperature resistance up to 300 °C. High adhesion. Solvent free. %100 silicone.

EN

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН: Он используется в дверцах духовых шкафов на основе ацетокси, отверждаемых влагой до 300 °C, в системах отопления, крышках двигателей, герметизациях машин и герметизациях, где требуется устойчивость к высоким температурам. Это 100% силикон с высокой адгезией и не содержит растворителей.

УПАКОВКА: алюминиевая туба 50 мл, Картридж 310 мл. Цвет: красный, черный.

RU

سيليكون ذو درجة حرارة عالية: يتم استخدامه في أنواع الفرن القائمة على مادة الأسيتوكسي والمعالجة بالرطوبة حتى 300 درجة مئوية . . وأنظمة التسخين ، وأنظمة المحرك ، وتطبيقات الماكينة حيث تكون تكوين مقاومة درجات الحرارة العالية مطلوبة. إنه سيليكون مع التصاق عالي وخالي من المذيبات التعبئة والتغليف: أنبوب الالمنيوم 50 مل ، خرطوشة 310 مل اللون: أحمر، أسود

AR

| Kimyasal Baz CHEMICAL BASE | Yoğunluk DENSITY | Katılma Süresi CURE RATE | Kuruma Süresi TACK-FREE TIME | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Acetoxy | 0,98 (+/-0,03) | 3mm/24 hours (23 °C and 50% R.H) | 10-20 min. (23 °C and 50% R.H) | 310 ML | 24 Adet 24 UNIT | 80 Koli 80 PARCEL |

AKVARYUM SİLİKONU



AKVARYUM SİLİKONU: Akvaryum imalatında ve cam yapıştırma işlerinde kullanılan, balıklara ve akvaryumda yaşanan canlılara zarar verebilecek kimyasallar içermeyen %100 silikondur. %100 Silikon, solvent içermez. Balıklara ve diğer canlılara zarar vermez. Çatlamaz, çekme yapmaz ve rengi bozulmaz.

TR

AQUARIUM SILICONE: It is 100% silicone used in aquarium manufacturing and glass bonding, doesn't contain chemicals that may harm fish and aquarium living creatures. 100% Silicone, doesn't contain solvents. It doesn't harm fishes and other living creatures. It doesn't crack, shrink and doesn't lose color.

EN

АКВАРИУМНЫЙ СИЛИКОН: Это 100% силикон, используемый при производстве аквариумов и при монтаже стекол, и не содержит химикатов, которые могут нанести вред рыбам и живым существам в аквариуме. 100% силикон не содержит растворителей. Он не вредит рыбам и другим существам. Он не трескается, не сжимается и не обесцвечивается.

RU

سيليكون حوض السمك
وهو مصنوع من السيليكون بنسبة 100 %، ويستخدم في صناعة أحواض السمك وأعمال البط الزجاج، ولا يحتوي على مواد كيميائية قد تضر الأسماك والكائنات الحية في الحوض. 100%.
سيليكون لا يحتوي على مذيبات. لا يؤذى الأسماك والملحوظات الأخرى. لا يتشقق

AR

| Kimyasal Baz CHEMICAL BASE | Yoğunluk DENSITY | Katılma Süresi CURE RATE | Kuruma Süresi TACK-FREE TIME | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Acetoxy | 1,01 (+/-0,03) | 2mm/24 hours (23 °C and 50% R.H) | 10-20 min. (23 °C and 50% R.H) | 310 ML | 24 Adet 24 UNIT | 80 Koli 80 PARCEL |

DUŞAKABİN SİLİKONU



DUŞAKABİN SİLİKONU: Duşakabin silikonu, duşakabinlerin ve küvetlerin etrafındaki derzleri doldurmak ve su sızıntısını engellemek için kullanılan özel bir silikondur. Bu silikon, suya ve küp oluşumuna dayanıklı üstün formüle sahiptir, böylece duş alanınızı uzun süre temiz ve hijyenik tutar.

TR

SHOWER CABIN SILICON: is a special silicone used to fill the joints around shower cabins and bathtubs and prevent water leakage. This silicone has a superior formula that is resistant to water and mold growth, thus keeping your shower area clean and hygienic for a long time.

EN

ДУШЕВАЯ КАБИНА СИЛИКОН: Силикон для душевой кабины – это специальный силикон, используемый для заполнения швов вокруг душевых кабин и ванн и предотвращения протечек воды. Этот силикон имеет превосходную формулу, устойчивую к воде и плесени, что позволяет сохранять душевую зону чистой и гигиеничной в течение длительного времени.

RU

كابينة الاستحمام السيليكون
سيليكون كابينة الاستحمام هو سيليكون خاص يستخدم لملء الفواصل حول كبائن الاستحمام وأحواض الاستحمام ومنع تسرب المياه. يتميز هذا السيليكون بتركيبة مقاومة للماء ونمو العفن، وبالتالي يحافظ على منطقة الاستحمام الخاصة بك نظيفة وصحية لفترة طويلة.

AR

| Kimyasal Baz CHEMICAL BASE | Yoğunluk DENSITY | Katılma Süresi CURE RATE | Kuruma Süresi TACK-FREE TIME | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Acetoxy or Neutral | 1,01 (+/-0,03) | 2mm/24 hours (23 °C and 50% R.H) | 10-20 min. (23 °C and 50% R.H) | 310 ML | 24 Adet 24 UNIT | 80 Koli 80 PARCEL |

AYNA SİLİKONU



AYNA SİLİKONU: Nötr esaslı, ayna yapıştırma için kullanılan yüksek kaliteli yapıştırma silikonudur. Aynalarda kararmaya neden olmaz. Kokusuzdur. Korozyonla neden olmaz. Solvent içermez. %100 silikondur. Aynaları; fayans, çelik, alüminyum, ahşap, alçıpan ve beton gibi yüzeylere yapıştırma için uygundur.

TR

MIRROR SILICONE: It is a neutral based, high quality silicone used for bonding mirrors. It doesn't cause darkening on mirrors. It is odorless. It doesn't cause corrosion. It doesn't contain solvent. It is 100% silicone. It is suitable for bonding mirrors to surfaces such as tiles, steel, aluminum, wood, plasterboard and concrete.

EN

ЗЕРКАЛО СИЛИКОНОВОЕ: Это высококачественный силикон на нейтральной основе, используемый для склеивания зеркал. Не вызывает затемнения зеркал. Он не имеет запаха. Не вызывает коррозии. Не содержит растворителей. Это 100% силикон. Зеркала; Подходит для адгезии к таким поверхностям, как плитка, сталь, алюминий, дерево, гипсокартон и бетон

RU

مرآة سيليكون
إنه سيليكون رطب محابد عالي الجودة يستخدم لربط المرآة. لا يسبب سواد على المرآيا.. إنها عدم الرائحة. لا يسبب التآكل. لا يحتوى على مذيبات. إنه سيليكون بنسبة 100 مرآيا مناسبة للالتصاق على الأسطح مثل البلاط والفوائد والألمنيوم والخشب واللواح الجصي والخرسانة.

AR

| Kimyasal Baz CHEMICAL BASE | Yoğunluk DENSITY | Katılma Süresi CURE RATE | Kuruma Süresi TACK-FREE TIME | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Neutral curing | 1,01 (+/-0,03) | 2mm/24 hours (23 °C and 50% R.H) | 10-20 min. (23 °C and 50% R.H) | 310 ML | 24 Adet 24 UNIT | 80 Koli 80 PARCEL |

UNIVERSAL SİLİKON



UNIVERSAL SİLİKON: Genel amaçlı ve tek komponentli (asetik kürleşme), geniş kullanım alanına sahip silikon bazlı bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Kürlestikten sonra sürekli elastik kalır. Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Çatlamaz, sararma yapmaz. Düşük ve yüksek sıcaklıklarda niteliklerini kaybetmez.

TR

UNIVERSAL SILICONE: It is a general purpose, single component (acetic curing), silicone based, sealant and filler material with a wide range of applications. It remains permanently elastic after curing. It provides excellent adhesion to non-porous surfaces. It does not crack or yellow. It does not lose its properties at low and high temperatures.

EN

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН: Это однокомпонентная (отверждаемая уксусной кислотой) мастика и наполнитель общего назначения на основе силикона, имеющая широкий спектр применения. После обработки он остается постоянно гибким. Обеспечивает отличную адгезию к непористым поверхностям. Не вызывает растрескивания и пожелтения. Он не теряет своих качеств при низких и высоких температурах.

RU

سيليكون عالمي
وهو عبارة عن مادة مصقوله ذات أساس من السيليكون ومادة حشو ذات أغراض عامة ومحكم واحد (معالج بالخل) مع نطاق واسع من الاستخدامات. تظل مرنة بشكل دائم بعد المعالجة. يوفر التصاق ممتاز على الأسطح غير المسامية. لا يسبب التشقق أو الاصفار. لا يفقد جودته عند درجات الحرارة المنخفضة والعالية.

AR

| Kimyasal Baz CHEMICAL BASE | Yoğunluk DENSITY | Katılma Süresi CURE RATE | Kuruma Süresi TACK-FREE TIME | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Acetoxy | 0,98 (+/-0,03) | 2mm/24 hours (23°C and 50% R.H) | 10-20 min. (23 °C and 50% R.H) | 280 GR | 24 Adet 24 UNIT | 80 Koli 80 PARCEL |

E-UNIVERSAL SİLİKON



E-UNIVERSAL SİLİKON: Tek bileşenli nötr kürlenen yüksek performanslı sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir. Güneş ışınlarına dayanıklı, yüksek yapışma gücüne sahip olduğundan alüminyum ve cam dış cepheerde kullanılır. Gözenekli ve gözeneksiz yüzeye astarsız mükemmel yapışma sağlar. Korozyona neden olmaz. Her türlü hava koşullarına son derece dayanıklıdır. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez. (-60 oc / +180 o c). Oldukça geniş uygulama sıcaklığına sahiptir. Solvent içermemz. %100 silikondur. Kürlenirken çok az koku yayar. Duvar, tuğla, beton, pvc, alüminyum, ahşap, cam vb. pek çok malzemede dolgu ve sızdırmazlık uygulamalarında kullanılabilir.

TR

E-UNIVERSAL SILICONE: Neutral cure high performance silicone sealant designed for a wide range of building and construction joints. Excellent primeless adhesion to numerous porous and non-porous substrates. Noncorrosive. Excellent wheather ability in direct sun light, rain, snow and ozone. Fast curing. Low modulus, high elasticity. %100 Silicone. Very low odour. Building and construction joints. Wheatherseal applications. Expansion and joint sealant in precast concrete, wood, aluminum and pvc windows.

EN

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК: Высокоэффективный силиконовый герметик нейтрального отверждения, разработанный для широкого спектра швов в зданиях и конструкциях. Он используется на алюминиевых и стеклянных фасадах, поскольку он устойчив к солнечному свету и обладает высокой адгезионной прочностью. Обеспечивает отличную адгезию к пористым и непористым поверхностям без грунтования. Не вызывает коррозии. Он чрезвычайно устойчив к любым погодным условиям. Не теряет своих свойств при высоких и низких температурах. (60 °C / +180 °C). Имеет очень широкий диапазон температур применения. Не содержит растворителя. Это 100% силикон. При отверждении издает очень слабый запах. Он используется для заполнения и герметизации многих материалов, таких как стены, кирпич, бетон, ПВХ, алюминий, дерево, стекло и т. д. Упаковка: Картридж 310 мл, 400 мл, колбаса 600 мл. Цвет: прозрачный, белый, серый, коричневый, черный и все цвета RAL.

RU

سيليكون أكريليك من نوع نوتو:
إنه مكون محلي من مادة مانعة للتسرب وملء عالية الأداء، يتم استخدامه على الأجزاء الخارجية من الألومنيوم والزجاج حيث أنه مقاوم لأشعة الطيف الضار، لا تفق خصائصها في درجات الحرارة العالية والمنخفضة، (60 درجة مئوية / 180 درجة مئوية)، يولي كثافة المفعول، جدا لا يحتوى على مذيب، إنه سيليكون %100 تباع منها رائحة قليلة جدا عند المبالغة، الجدار، الطوب، الخرسانة، بولي كلوريد الفينيل، الألومنيوم، الخشب، الزجاج، إلخ... تتم استخدامه في تطبيقات المعلم والختم في العديد من المواد المدعنة والتغليف: 310 مل خرطوشة، 400 مل مواد بلاستيكية لاصقة RAL اللون: أبيض، رمادي، بني، أسود وجميع الأوان.

AR

| Kimyasal Baz CHEMICAL BASE | Yoğunluk DENSITY | Katılma Süresi CURE RATE | Kuruma Süresi TACK-FREE TIME | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Polyurethane | 1,15 (+/-0,03) | 2mm/24 hours (23 °C and 50% R.H) | 60-90 min. (23 °C and 50% R.H) | 280 GR | 24 Adet 24 UNIT | 80 Koli 80 PARCEL |

HIGH TACK SİLİKON



HIGH TACK SİLİKON: High Tack, tek komponentli, yüksek yapışma ve ilk tutunma gücüne sahip, AST Polimer esaslı bir yapıştırıcıdır. Ağır yapı malzemelerinin sabitlenme ihtiyacı olmadan yapıştırılmasına olanak verir. Su geçirmezdir. Tek komponentlidir. Üzeri boyanabilir. Kabarcık oluşumu yoktur. Hacim kaybına uğramaz. Astar gerektirmez.

TR

HIGH TACK SILICONE: High Tack is a single component, AST Polymer based adhesive with high adhesion and initial tack strength. It allows the bonding of heavy building materials without the need for fixing. It is waterproof. it is single component. It can be painted and There is no bubble formation. It doesn't lose volume. it doesn't require primer.

EN

ПРОЧНЫЙ СИЛИКОН: Прочный силикон — однокомпонентный клей на основе полимера AST с высокой адгезией и начальной прочностью схватывания. Позволяет склеивать тяжелые строительные материалы без необходимости крепления. Он водонепроницаем. Это однокомпонентный. Его можно закрасить. Образование пузырей отсутствует. Не теряет объема. Не требует грунтования.

RU

سيليكون قوي
السيليكون القوي عبارة عن مادة لاصقة مكونة من بوليمر ذات التصاق عالي وقوه أولية. يسمح بربط مواد البناء الثقيلة دون الحاجة إلى التثبيت. إنه مقاوم للماء. إنه مكون واحد. يمكن طلاوتها. لا يوجد تشكيل فقاعات. لا يفقد الحجم. لا يتطلب التمهيد.

AR

| Kimyasal Baz CHEMICAL BASE | Yoğunluk DENSITY | Katılma Süresi CURE RATE | Kuruma Süresi TACK-FREE TIME | Shore A | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Silane terminated polymer | 1,60 (+/-0,04) gr/cm ³ | 3mm/24 hours. (23 °C, % 50 R.H.) | 10-15 min. | 55 | 290 ML | 24 Adet 24 UNIT | 80 Koli 80 PARCEL |

AKRİLİK MASTİK



AKRİLİK MASTİK: İç ve dış ortamlarda, yapı malzemelerinin birleşimlerinde ve çatlaklarda kullanılabilen, tek komponentli ve genel amaçlı bir akrilik mastikit. Özellikle statik fugalarla (boşluklarda) kullanım için ideal, ekonomik bir derz dolgu mastigidir. Üzeri boyanabilir. Tuğla, beton, ahşap vb. bütün gözenekli yüzeylerde kullanılabilir.

TR

ACRYLIC MASTIC: It is a single component and general purpose acrylic mastic that can be used in joints and cracks of building materials in interior and exterior environments. It is an economical joint filling mastic that is ideal for use especially in static joints (gaps). It can be painted over. brick, concrete, wood etc. It can be used on all porous surfaces.

EN

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ Это однокомпонентная акриловая мастика общего назначения, которую можно использовать внутри и снаружи помещений, на стыках строительных материалов и трещинах. Это экономичная мастика для заполнения швов, которая идеально подходит для использования, особенно в статических швах (зазорах). Его можно закрасить. Кирпич, бетон, дерево и т.д.

RU

أكريليك ماستيك
وهو عبارة عن مصطلحي أكريليك أحادي المكون والأغراض العامة يمكن استخدامه فياليبيات الداخلية والخارجية وعلى مفاصل مواد البناء وعلى الشقوق. وهو عبارة عن مادة اقتصادية لحسو المفاصل ومثالية للاستخدام خاصة في المفاصل الثابتة (الفجوات). يمكن طلاوتها. الطوب والخرسانة والخشب الخ. يمكن استخدامه على جميع الأسطح المسامية.

AR

| Kimyasal Baz CHEMICAL BASE | Yoğunluk DENSITY | Katılma Süresi CURE RATE | Kuruma Süresi TACK-FREE TIME | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Acrylic Dispersion | 1,15 (+/-0,03) | 2 mm / 24 hours (23 °C and 50% R.H) | 15-45 min. (23 °C, % 50 R.H) | 450 GR | 24 Adet 24 UNIT | 80 Koli 80 PARCEL |

SİLİKONİZE MASTİK



SİLİKONİZE MASTİK ; Tek bileşenli yüksek kaliteli, çatlamaya karşı dirençli, esnek silikonize mastik. %12,5 derz hareket kabiliyeti vardır. PVC ve alüminyum doğramaların montajında kullanılır. PVC, alüminyum, ahşap, beton gibi yapı malzemelerine mükemmel yapışma sağlar.

TR

SILICONIZED SEALANT; One component high-quality, flexible joint sealant based on acrylic dispersions. Odorless. Easy to use. Use for sealing PVC and aluminum windows. UV and water resistant. %12,5 joint movement capacity. Good adhesion to PVC, aluminum, wood, concrete and many construction materials.

EN

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК; Однокомпонентный высококачественный, устойчивый к растрескиванию эластичный силиконовый герметик. Подвижность составляет 12,5%. Используется при сборке столярных изделий из ПВХ и алюминия. Обеспечивает отличную адгезию к таким строительным материалам, как ПВХ, алюминий, дерево, бетон. Упаковка: Картридж 310 мл, 400 мл, колбаса 600 мл. Цвет: белый, серый, коричневый, черный и все цвета RAL.

RU

لاصق أكريليك سيليكوني . مانع تسرب سيليكون منزلي عالي الجودة و مقاوم للتشقق يتتألف من مكون واحد لديه حركة مشتركة بنسبة 12.5. يتم استخدامه في تركيب نجارة البولي فينيل كلوريد والألمينيوم. يوفر التصاق ممتاز لماء البناء مثل البولي فينيل كلورايد والألمينيوم والخشب والخرسانة التعبئة والتغليف: 310 مل خرطوشة ، 400 مل ، 600 مل مواد بلاستيكية لاصقة RAL اللون: أبيض ، رمادي ، بني ، أسود) وجميع أنواع

AR

| Kimyasal Baz CHEMICAL BASE | Yoğunluk DENSITY | Katılma Süresi CURE RATE | Kuruma Süresi TACK-FREE TIME | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Acrylic Dispersion | 1,65 (+/-0,03) | 2 mm / 24 hours (23 °C and 50% R.H.) | 15-45 min. (23 °C, % 50 R.H.) | 500 GR | 24 Adet 24 UNIT | 80 Koli 80 PARCEL |

MDF KİT AKTİVATÖR



MDF KİT AKTİVATÖR; Ahşap parçaların montaj ve tamiratında. MDF, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde. Özellikle hızlı kürleşme istenen uygulamalarda tercih edilir. Yüksek yapıştırma gücü. Dikey yüzeylerde kullanıma uygundur, akma ve sıçrama yapmaz. Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli ve yapıştırılması zor yüzeylerde yapışma gücünün artmasını sağlar.

TR

Uygulama Sonrası: Uygulandığı yüzeyde daha hızlı kuruma süresi ve yapışma gücünün artmasını sağlar.

MDF KİT ACTIVATOR; It is used in the assembly and repair of wooden parts, MDF, rubber, leather and plastic surfaces. It has high adhesion strength. It is suitable for use on vertical surfaces and does not leak or splash. It is high viscosity that's why it increases adhesion power, especially on porous and difficult to stick surfaces. **After Application:** It provides faster drying time and increased adhesion strength on the applied surface.

EN

НАБОР АКТИВАТОРОВ МДФ; При сборке и ремонте деревянных деталей. На МДФ, резине, коже и пластиковых поверхностях. Он особенно предпочтителен в тех случаях, когда требуется быстрое отверждение. Высокая прочность сцепления. Подходит для использования на вертикальных поверхностях, не протекает и не разбрызгивается. Поскольку он имеет высокую вязкость, он увеличивает силу сцепления, особенно на пористых и трудно прилипаемых поверхностях. **После нанесения:** Обеспечивает более быстрое высыхание и повышенную прочность сцепления с нанесенной поверхностью.

RU

رذاذ تلميع الإطارات إنه رذاذ تنظيف للأغراض العامة ويستخدم للتنظيف العميق للأوساخ والغبار والزيوت الموجودة على الإطارات. إنه يخلق طبقة واقية ضد الجفاف والتشقق وأشعة الشمس. يجعل إطارات السيارة تلمع مثل اليوم الأول. إنه مضاد للكهرباء الساكنة. يؤخر التصاق الغبار لفترة طويلة.

AR

| Color | Odor | Density | Viscosity | pH Value | Drying Time | Flash Point | Freezing Point | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|-------------|--|-----------|--------------------------|----------|---|-------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| Transparent | Characteristic (usually low odor or mild chemical smell) | 1.3 g/cm³ | 1500 - 5000 cP (at 25°C) | 8 | Typically between 30 minutes and 1 hour | > 60°C | -5°C and -15°C | 400 ML + 100 GR 200 ML + 50 GR | 24 Adet 24 UNIT | 80 Koli 80 PARCEL 96 Koli 96 PARCEL |

DERZ DOLGU



DERZ DOLGU: Tek bileşenli, akrilik esaslı kullanıma hazır derz dolgudur. Küf ve mantar oluşumuna dirençli, çatlama ve çökme yapmaz. Kuruduktan sonra suya karşı dayanıklıdır. İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.

TR

JOINT FILLING: It is a one-component, acrylic-based, ready-to-use joint filler. It is resistant to mold and fungus formation, does not crack or collapse. It is water resistant after drying. It is suitable for indoor and outdoor use.

EN

ЗАТИРОЧНАЯ СМЕСЬ: Это однокомпонентная готовая к использованию шпаклевка для швов на акриловой основе. Он устойчив к образованию плесени и грибков, не трескается и не разрушается. После высыхания устойчив к воде. Он подходит для использования внутри и снаружи помещений.

RU

لاصق أكريليك حشو
وهي عبارة عن حشو فواصل مكون من من عنصر واحد ، قائم على الأكريليك ، جاهز للاستخدام. إنه مقاوم لتشكيل الفطريات والعفن ، ولا يتشقق أو ينهار. وكذلك مقاوم للماء بعد التجفيف. وهي مناسبة لاستخدام الداخلي والخارجي.

AR

| Kimyasal Baz CHEMICAL BASE | Yoğunluk DENSITY | Katılma Süresi CURE RATE | Kuruma Süresi TACK-FREE TIME | Gramaj GRAMMAGE | Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Acrylic Dispersion | 1,67 (+/-0,03) | 2 mm / 24 hours (23 °C and 50% R.H.) | 15-45 min. (23 °C, % 50 R.H.) | | 24 Adet 24 UNIT | 120 Koli 120 PARCEL |

SİLİKON TABANCASI



SİLİKON TABANCASI: Ergonomik tasarımı ve dayanıklı yapısı sayesinde profesyonel ve hobi amaçlı kullanıcılar için ideal bir ürünüdür. Silikon, mastik ve diğer yapıştırıcı türlerinin uygulamasında hassasiyet ve kolaylık sağlar. Metal gövdesi ve kolay sıkma mekanizması ile uzun ömürlüdür. Uygulama sırasında akış kontrolü sağlayarak temiz ve düzgün bir işçilik sunar. İnşaat, tamirat, sizdirmazlık ve montaj işlerinde güvenle kullanılabilir.

TR

CAULKING GUN: With its ergonomic design and durable metal body, it is an excellent choice for both professional and DIY applications. It provides superior precision and ease of use for applying silicone, sealants, and other types of adhesives. Its long-lasting construction and easy-squeeze mechanism ensure a seamless user experience. The flow control feature allows for clean and neat application. It is a reliable tool for construction, repair, sealing, and assembly tasks.

EN

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА: Благодаря эргономичному дизайну и прочному металлическому корпусу, он является отличным выбором как для профессионального, так и для бытового использования. Обеспечивает высокую точность и удобство при нанесении силикона, герметиков и других видов клея. Долговечная конструкция и механизм легкого нажатия гарантируют комфорт в работе. Функция контроля потока позволяет добиться аккуратного и чистого нанесения. Это надежный инструмент для строительных, ремонтных, герметизирующих и монтажных работ.

RU

مسدس السيليكون
بفضل تصميمه المريح وهيكله المعدني المتنين، يعد خياراً مثالياً للاستخدامات المهنية والهوايات. يوفر دقة عالية وسهولة في الاستخدام لتطبيق السيليكون، والمواد اللاصقة، والماستิก. تضمن مثانته وأالية الضغط التسهيلة تجربة استخدام مريحة، ميزة التحكم في التدفق تتيح تطبيقاً نظيفاً ومنظماً. إنه أداة موثوقة لأعمال البناء والإصلاح والعزل والتركيب.

AR

| Koli PACKAGE | Palet PALLET |
|--------------------|----------------------|
| 50 Adet 50 UNIT | 18 Koli 18 PARCEL |

JANUARY

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

FEBRUARY

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

MARCH

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |

APRIL

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |

MAY

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |

JUNE

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |

JULY

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |

AUGUST

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |

SEPTEMBER

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |

OCTOBER


| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |

NOVEMBER


| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |

DECEMBER

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |

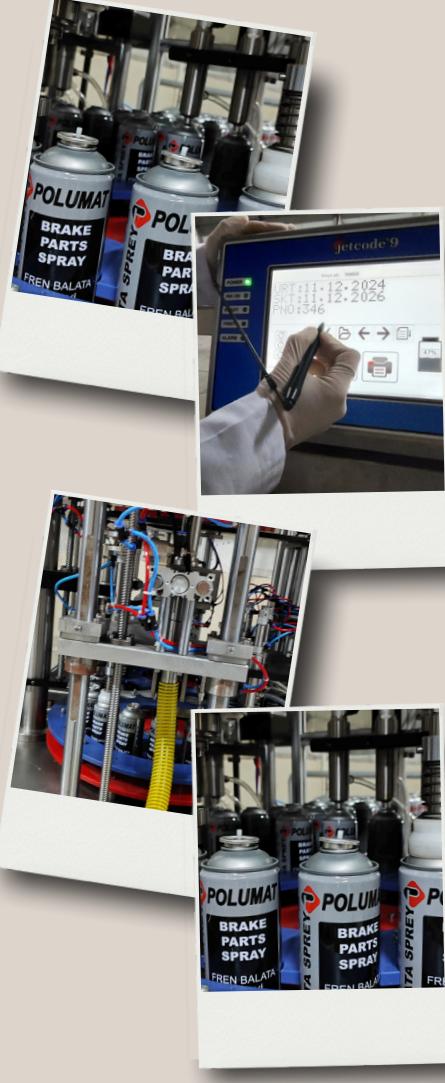

20
25



Web Sitemizi Ziyaret Edin!

Polumat Kimya'nın sunmuş olduğu; ürün, hizmet ayrıcalıkları için polumatkimya.com'u ziyaret edebilir güvenli alışveriş yapabilir veya sipariş oluşturabilirsiniz.

The screenshot shows the homepage of the Polumat Kimya website. At the top, there is a navigation bar with links for Müşteri Hizmetleri Merkezi (0372 615 77 70), WhatsApp Bilgi Hatti (0530 260 43 63), and Türkçe. Below the navigation bar, there are dropdown menus for KURUMSAL, ÜRÜNLERİMİZ, SÜRDÜRÜLEBİLİRİK, BAYİLİK BAŞVURU FORMU, and İLETİŞİM. The main content area features a banner for 'TEKNİK SPREYLER VE YAPIŞTIRICILAR' (Technical Sprays and Adhesives) with sub-sections for 'YAĞLAYICI, TEMİZLEYİCİ, PAS SÖKÜCÜ, KORUYUCU, VE YAPIŞTIRICI' (Lubricant, Cleaner, Rust Remover, Protector, and Adhesive). A large button with the phone number '0372 615 77 70' is prominently displayed. To the right, there is a section titled 'POLUMAT KİMYA' showing several cans of Polumat products: BRAKE CLEANER, RUST REMOVE SPRAY, INCINE CLEANING SPRAY, and LIQUID GREASE. A circular badge below the phone number says 'OTOMOTİVDEN EVE FARKLI KULLANIM ALANLARI' (Different usage areas from automotive to home).



0530 260 43 63
0372 615 77 70



polumatkimya.com
fabrika@polumatkimya.com



Velioğlu Osb Mah. 11 Nolu Sok. No:3
Çaycuma, ZONGULDAK